

GUÍA FÁCIL

CAMBIO DE LA DIRECCIÓN IP DE UN CLIENTE DE SIDUNEA ++

La presente guía constituye un instrumento de consulta y apoyo para el cambio o configuración de una nueva dirección IP de un cliente de SIDUNEA ++, como proceso de contingencia, cuando existan problemas de comunicaciones con los DNS sidunea.seniat.gov.ve y tajo.seniat.gov.ve.


Esta adecuación, aplica únicamente para aquellos Auxiliares de la Administración Aduanera, que ya posean el equipo del router denominado el ABA ADUANERO.

PROCEDIMIENTO:

1. Haga doble clic en el módulo del SIDUNEA ++, en el cual usted trabaja o realiza sus operaciones y seleccione las siguientes opciones del menú del


sistema --->Opciones ----->Comunicaciones ----->Definición de

Servidores; tal como se muestra en la siguiente pantalla.


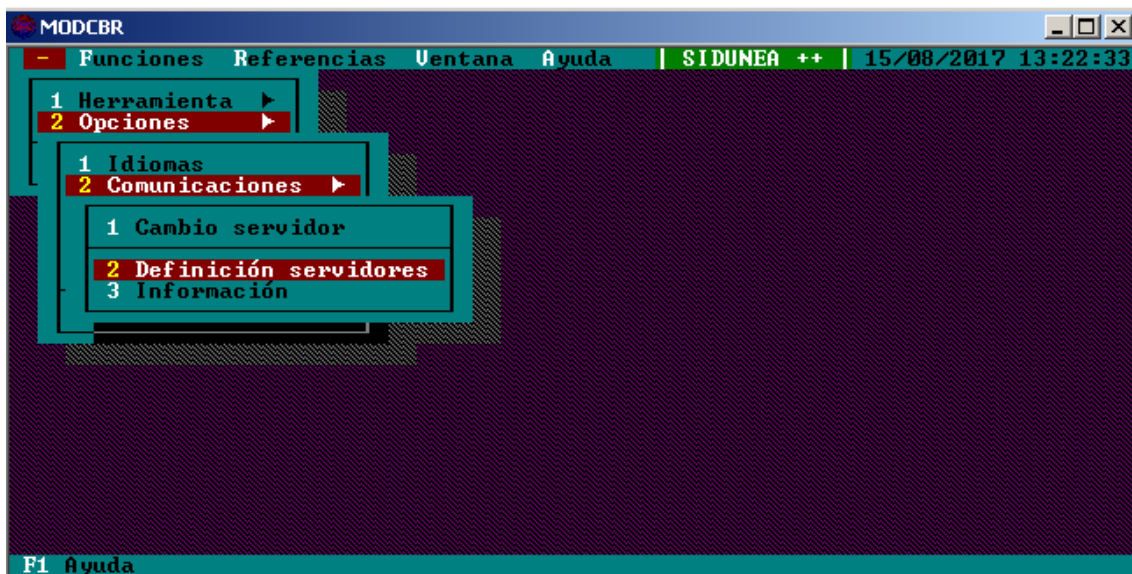


2. Agregue la siguiente línea de comando entre los bloques de programa SCRIPT Y END, tal como se muestra en la siguiente pantalla del sistema.

ADDRESS "SIDUNEA_PRODUCCION" 172.16.192.50 500 "C:\ASY118C\REF1"

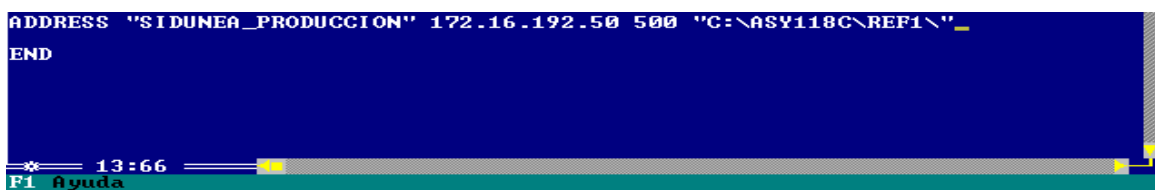

- Haga clic en el recuadro del módulo de su cliente SIDUNEA ++ que aparece en la parte superior izquierda para cerrar la nueva configuración realizada.
- Seleccione el botón del comando **SI** para salvar la configuración del nuevo servidor, seguidamente se muestra un mensaje de aceptación de los cambios efectuados **LISTA DE SERVIDORES SALVADA Y VALIDADA.**

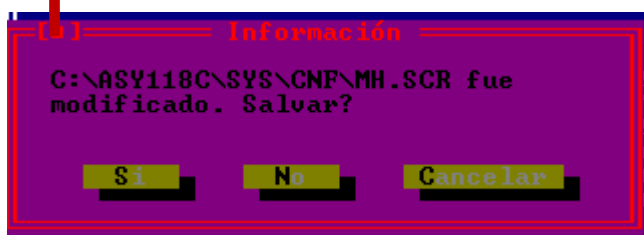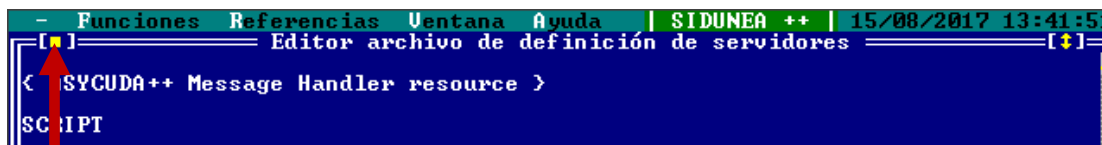

- Seleccione el nuevo servidor del sistema SIDUNEA ++, pulse las siguientes opciones del menú del sistema **--->Opciones ----->Comunicaciones ---->Cambio de Servidor.**
- Elija el servidor cuya dirección IP corresponda a 172.16.192.50 seguidamente haga clic en el botón de comando **OK.**
- Finalmente, se procede a guardar los cambios efectuados para la inclusión del nuevo servidor de SIDUNEA ++, seleccionando las siguientes opciones del menú del sistema **--->Opciones ----->Salvar Opciones.**